設備工事用品

火の粉養生装置
スパークタワー

ST#600

使用時

デッキ開口作業時の火の粉受けに！

等々、さまざまな現場で活用できます。

大きな受口で火の粉を逃がさない

デッキ下面は凹凸があるため、受口をデッキに密着させても、その凹凸の隙間から火の粉が飛散してしまいます。そこで、少しでも火の粉の飛散を防止するため、受口を600×600（mm）と大きく設計しています。

安定性に優れたアウトリガー付き

台車に設置したアウトリガーで、作業中の転倒を防ぎます。また、取外し可能なので移動時に邪魔になりません。

手軽に伸縮、移動もかんたん

２本のポールで、昇降設備を使わずに伸縮できます。（収納時は約1.8m）パイプシャフトのような狭い場所でも簡単に移動・設置ができます。

移動時

谷沢製作所

火の粉養生装置
スパークタワー

設備工事用品

ST#600

構成

受けあみ
火の粉受け
吊具
ポールD
ポールC
伸縮ダクト
ポールB
ノブ付き
締め付けボルト
ポールA
台車取っ手
バケツ
台車
アウトリガー
アウトリガー収納部
キャスタ
調節用フット
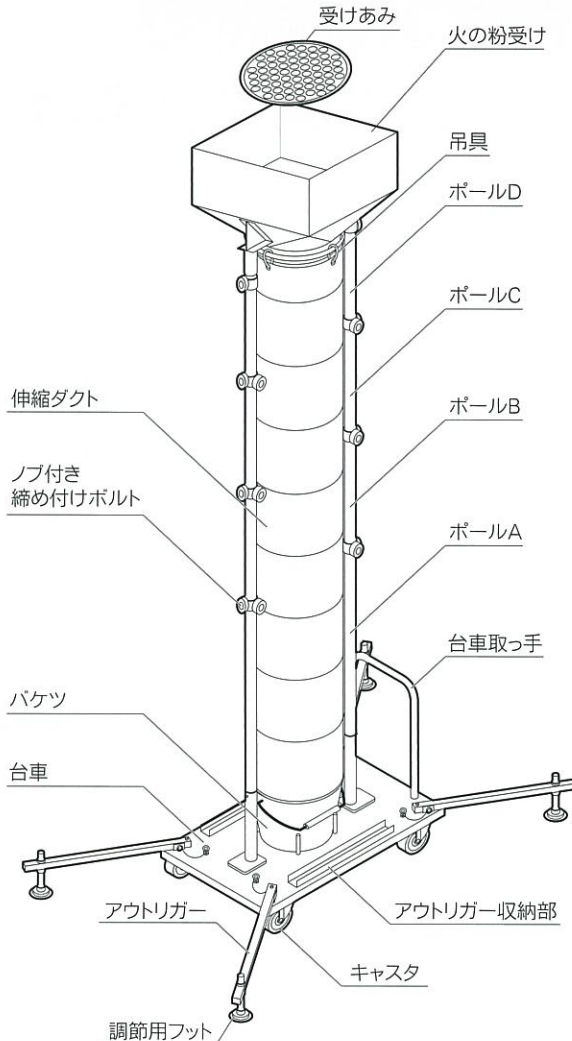
仕様

品　名	火の粉養生装置 スパークタワー　ST#600	
サイズ	(最大)幅 1,300mm×奥行き 1,300mm×高さ 約5,000mm（アウトリガー含む） (最小)幅 900mm×奥行き 600mm×高さ 1,789mm（アウトリガー除く） (火の粉受け)幅 600mm×奥行き 600mm×深さ 400mm	
質　量	約56kg	
材　質	台　車	SPCC　シルバー塗装
	火の粉受け	SPG　火の粉ガイド含む
	伸縮ダクト	SGクロス　（防炎認定品）
	ポール	SPG　クロームメッキ
	バケツ	ステンレス　取っ手付き
	アウトリガー	SPCC　クロームメッキ

設置場所の確認
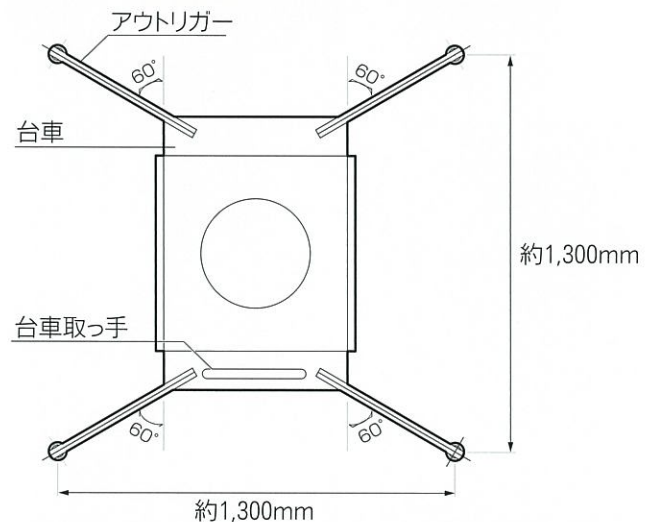
設置場所の範囲内に壁がある場合は、アウトリガーを外してご使用ください。

●この商品は、組み立てが必要です。
●伸縮ダクト・受けあみは、単品でお買い求めいただけます。
●取扱説明書、使用上の警告・注意をよく読まれた上でご使用ください。

※このカタログの掲載商品は、改良のため予告なく変更することがあります。印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

産業安全衛生保護具製造販売
株式会社 谷沢製作所　〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル

■電話でのお問い合わせ　03-3552-5581
■メールでのお問い合わせ　eigyo@tanizawa.co.jp
■タニザワホームページ　http://www.tanizawa.co.jp

21.12.営